

Rua Luiz Maradei

Leme - SP

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 19.04.2021
Editor(a):



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Índice

Rua Luiz Maradei	
Página de rosto do projecto	1
Índice	2
SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW 48W DML	
Folha de dados de luminária	3
Rua Luiz Maradei	
Dados de planeamento	4
Lista de luminárias	5
Representação 3D	6
Representação de cores falsas	7
Campos de avaliação	
Pista	
Níveis de cinzento (E)	8
Gráfico de valores (E)	9
Calçada do poste	
Níveis de cinzento (E)	10
Gráfico de valores (E)	11
Calçada oposta	
Níveis de cinzento (E)	12
Gráfico de valores (E)	13




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW 48W DML / Folha de dados de luminária

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso catálogo de luminárias.

Emissão luminosa 1:

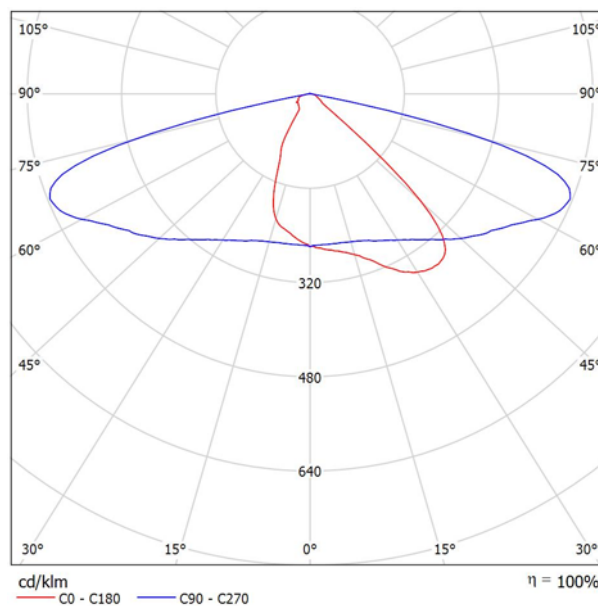

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100

Não é possível representar tabela UGR para esta luminária porque faltam propriedades de simetria.



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Luiz Maradei / Dados de planeamento



Leme - SP

Perfil da rua

Calçada oposta (Largura: 2.080 m)
Pista (Largura: 7.920 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0: 0.070)
Calçada do poste (Largura: 2.040 m)

Factor de manutenção: 0.80

Distribuições de luminárias

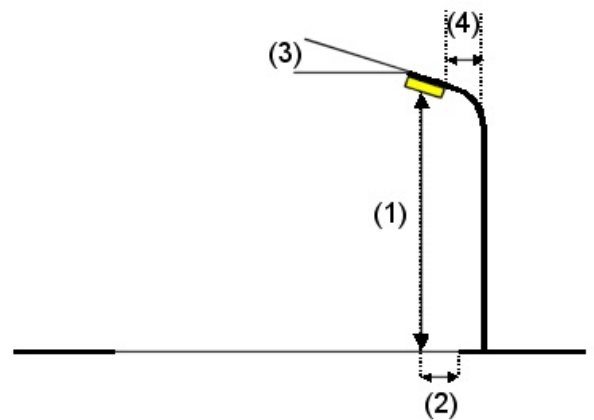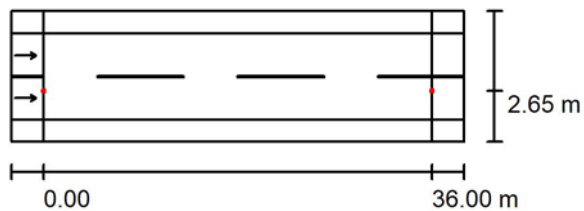

Luminária: SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW 48W DML
Corrente luminosa (Luminária): 8500 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 8500 lm
Potência luminosa: 48.0 W
Distribuição: de um lado embaixo
Distância entre postes: 36.000 m
Altura de montagem (1): 7.800 m
Altura do ponto de luz: 7.800 m
Pendor (2): 2.650 m
Inclinação do braço extensor (3): 0.0 °
Comprimento do braço extensor (4): 3.000 m

Valor máximo da potência luminosa
a 70°: 705 cd/klm
a 80°: 181 cd/klm
a 90°: 3.46 cd/klm

Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.

A distribuição cumpre a classe de potência luminosa G1.

A distribuição cumpre a classe de índice de ofuscamento D.4.




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Luiz Maradei / Lista de luminárias

SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW
48W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 8500 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 8500 lm
Potência luminosa: 48.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).


É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail


Rua Luiz Maradei / Representação 3D

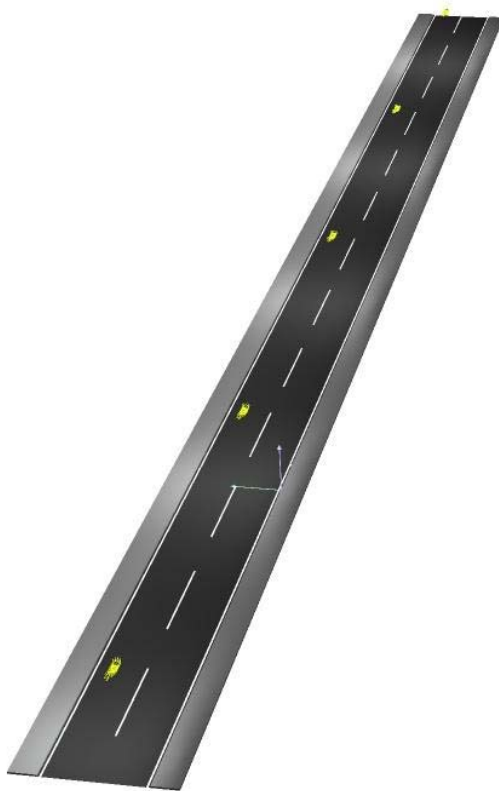



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Luiz Maradei / Representação de cores falsas

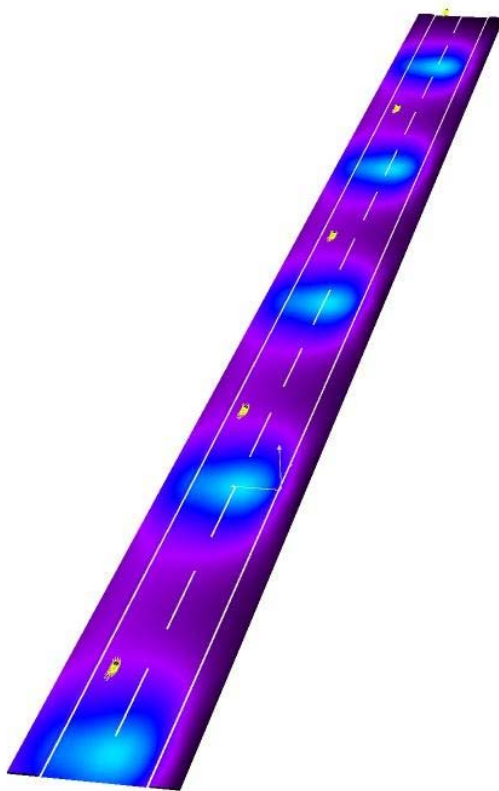


0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Luiz Maradei / Pista / Níveis de cinzento (E)

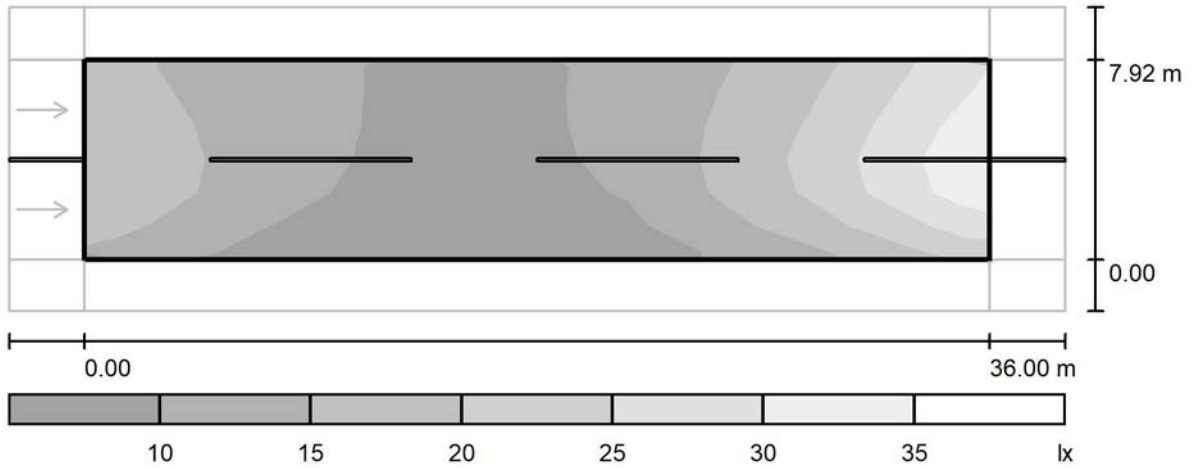

Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]
14

E_{min} [lx]
5.58

E_{max} [lx]
29


E_{min} / E_m
0.406

E_{min} / E_{max}
0.195



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Rua Luiz Maradei / Calçada do poste / Níveis de cinzento (E)

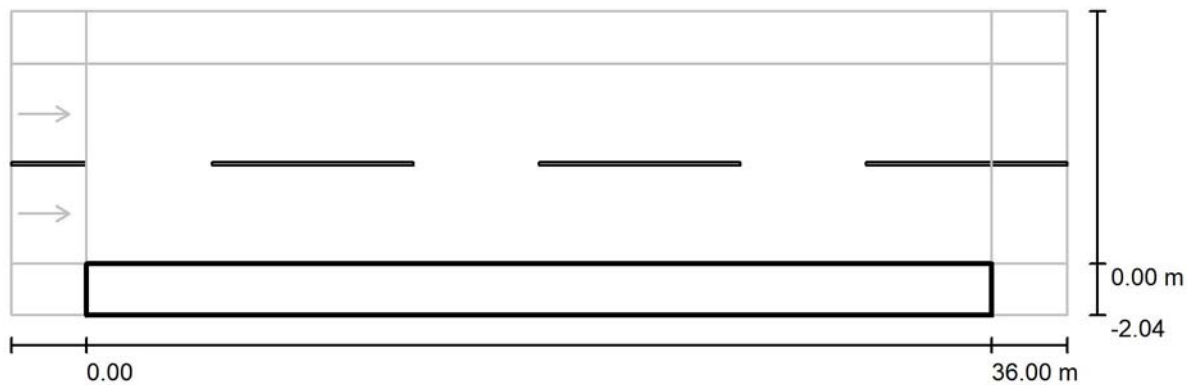

Escala 1 : 301


Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
5.35	4.09	7.22	0.764	0.566



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Rua Luiz Maradei / Calçada do poste / Gráfico de valores (E)

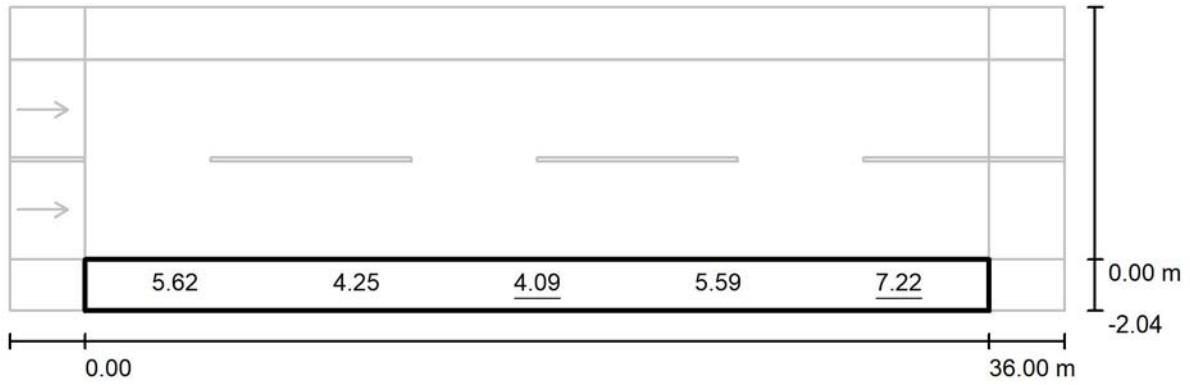

Valores em Lux, Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
5.35

E_{min} [lx]
4.09

E_{max} [lx]
7.22


E_{min} / E_m
0.764

E_{min} / E_{max}
0.566



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Rua Luiz Maradei / Calçada oposta / Níveis de cinzento (E)

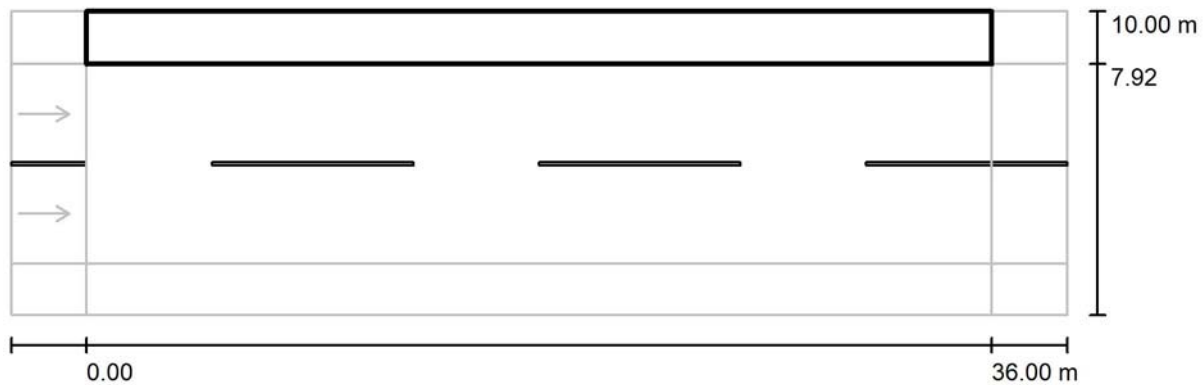

Escala 1 : 301


Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	8.20	20	0.673	0.412



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Rua Luiz Maradei / Calçada oposta / Gráfico de valores (E)

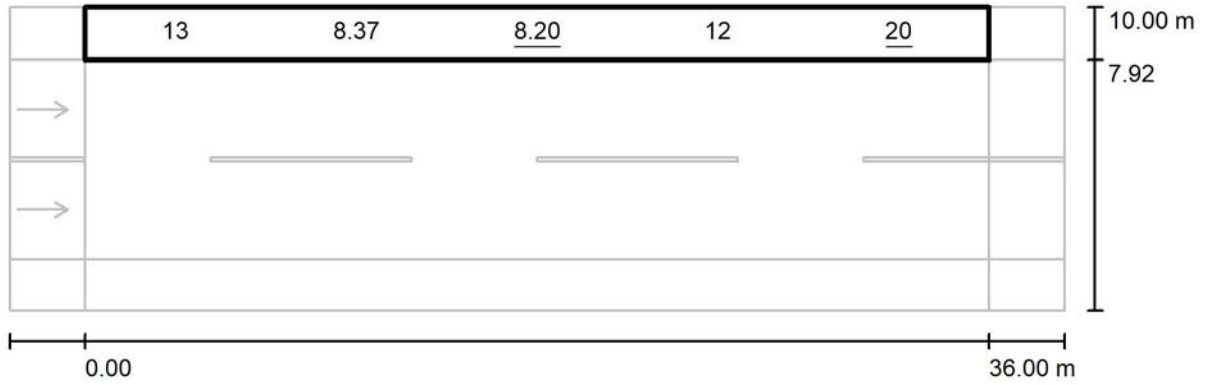

Valores em Lux, Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
12

E_{min} [lx]
8.20

E_{max} [lx]
20

E_{min} / E_m
0.673

E_{min} / E_{max}
0.412