

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Secretaria de ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS



Juntas faremos o que deve ser feito!

CONVITE 018/2020

2ª ALTERAÇÃO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NA RUA RODRIGUES ALVES, NESTE MUNICÍPIO DE LEME/SP.

Pela presente, considerando que correção da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constante do Edital, ficam os mesmos alterados, passando a vigorarem a planilha e o cronograma anexos a presente.

Considerando a alteração supra, fica alterada a data da sessão, para 30 de março próximo, às 14:00 horas, no Departamento de Licitações e Compras.

Leme, 19 de março de 2020

Eng. Fernando Wagner Klein
Secretário de Obras e Planejamento Urbano



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Pavimentação da Rua Rodrigues Alves
PROPR: Prefeitura do Município de Leme
LOCAL : Leme - SP

DATABASE SINAPI 09/19D
SABESP 05/19D
BDI: 25,00%

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01			SERVIÇOS INICIAIS					
01.01	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m²	2,50	376,88	471,10	1.177,75
							SUBTOTAL	1.177,75
02			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
02.01			RUA RODRIGUES ALVES					
02.01.01	SINAPI	72961	Regularização do subleito até 20 cm	m²	1.300,00	1,34	1,68	2.177,50
02.01.02	SINAPI	96396	Base de brita graduada e=20cm	m³	260,00	90,83	113,54	29.519,75
02.01.03	SINAPI	96401	Pintura Impermeabilizante CM-30	m²	1.300,00	6,63	8,29	10.773,75
02.01.04	SINAPI	96402	Pintura ligante RR-2C	m²	1.300,00	1,43	1,79	2.323,75
02.01.05	SINAPI	95993	Pavimento Asfáltico com capa de CBUQ e=4cm	m³	52,00	947,34	1.184,18	61.577,10
02.01.06	ORÇ.		Controle tecnológico de subleito, base e capa	unidade	10,00	280,04	350,05	3.500,50
							SUBTOTAL	109.872,35
03			GUIAS E SARJETAS					
03.01			RUA RODRIGUES ALVES					
03.01.01	SINAPI	94267	Guia e sarjeta moldada in loco	m	150,00	34,20	42,75	6.412,50
							SUBTOTAL	6.412,50
04			GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
04.01	SABESP	70010010	Locação de galeria	m	60,00	2,02	2,53	151,50
04.02	SABESP	70020004	Sinalização de trânsito	m	60,00	2,43	3,04	182,25
04.03	SABESP	70030081	Escavação mecanizada até 2,00 m	m³	90,00	4,45	5,56	500,63
04.04	SABESP	70030032	Reaterro com compactação (95% proctor)	m³	76,18	14,46	18,08	1.376,95
04.05	SABESP	70040009	Escoramento pontaletes	m²	90,00	6,27	7,84	705,38
04.06	SABESP	70070204	Poço de visita em blocos de concreto	un	2,00	4.257,56	5.321,95	10.643,90
04.07	SABESP	HM01428	Fornecimento de tampão articulado DN 600mm	un	2,00	261,44	326,80	653,60

742

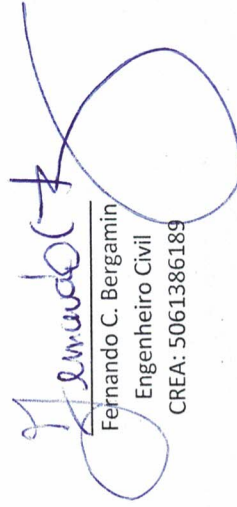


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Pavimentação da Rua Rodrigues Alves
PROPR: Prefeitura do Município de Leme
LOCAL : Leme - SP

OBRA : Pavimentação da Rua Rodrigues Alves									
PROPR: Prefeitura do Município de Leme									
LOCAL : Leme - SP									
DATABASE									
SINAPI 09/19D									
SABESP 05/19D									
BDI: 25,00%									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
04.08	SABESP	70070235	Boca de lobo dupla	un	2,00	3.162,16	3.952,70	7.905,40	
04.09	SABESP	70080178	Assentamento tubo concreto Ø 400 mm	m	20,00	8,29	10,36	207,25	
04.10	SABESP	70080180	Assentamento tubo concreto Ø 600 mm	m	40,00	22,34	27,93	1.117,00	
04.11	SABESP	CV01232	Tubo de concreto diâmetro Ø 400 mm(Armado)	m	20,00	54,00	67,50	1.350,00	
04.12	SABESP	CV01234	Tubo de concreto diâmetro Ø 600 mm(Armado)	m	40,00	83,50	104,38	4.175,00	
04.13	SABESP	70080347	Carga, descarga e tranporte de tubos de concreto	txkm	158,67	5,45	6,81	1.080,94	
SUBTOTAL							30.049,79	30.049,79	
TOTAL							147.512,39	147.512,39	

Leme, 19 de Março de 2020


Fernando C. Bergamin
Engenheiro Civil
CREA: 5061386189



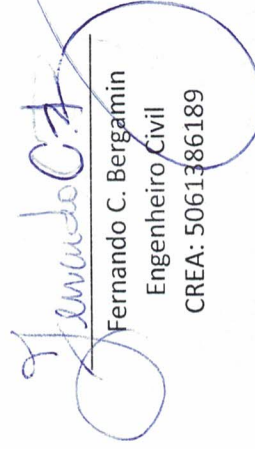
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : Pavimentação da Rua Rodrigues Alves

LOCAL : Leme - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)	
					30
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.177,75	0,80%	1.177,75	
02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	109.872,35	74,48%	109.872,35	
03	GUIAS E SARIETAS	6.412,50	4,35%	6.412,50	
04	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	30.049,79	20,37%	30.049,79	
	TOTAL	147.512,39	100,00%	147.512,39	

Leme, 19 de Março de 2020


Fernando C. Bergamin
Engenheiro Civil
CREA: 5061386189